

このたびは、株式会社エス・イー・シーのオルタネーターノイズフィルターMFL-20をお買いあげいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用に際しましては、本機の性能を十分発揮させていただくため、この取扱説明書をよくお読みいただき、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

★注意事項の定義★

この取扱説明書の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただくため、いろいろな絵表示をしています。右記の絵表示の定義（意味）を十分に理解された上でお取り扱いください。

★特長★


- コネクター仕様で、接続が簡単!
- オルタネーターノイズが軽減され、S/N比が改善!
- 許容電流が大きい。最大20A

★仕様★

- ・定格電圧……………DC12～24V
- ・定格電流（最大）……………20A
- ・フィルター……………不平衡型チョーク方式
- ・外形寸法……………100(W)×66(D)×65(H)mm(突起部含まず)
- ・重量……………約600g

- 付属品
 取り付けボルト×2本
 取り付けタッピングネジ×2本
 マジックテープ×2枚
 ブレード型20Aフューズ
 (フューズホルダーに内蔵済み)

★取り付け方法★

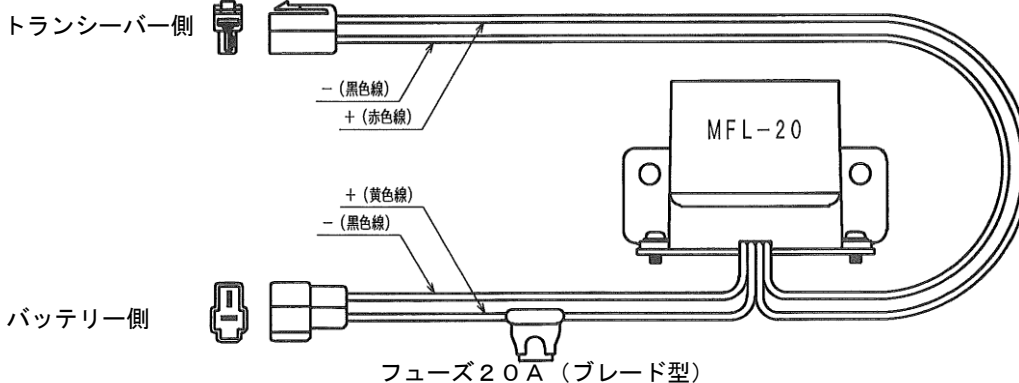

- 無線機とバッテリーの間に接続してください。コネクター形状が合わない場合はコネクターを取り外して直接接続してください。
- MFL-20を、付属の取り付けボルト等で固定するか、車の既存のネジを利用して共締めするか、または市販の取り付けステーを利用して、固定してください。車内に取り付ける場合、簡易な方法として付属のマジックテープ（2枚）をMFL-20の裏面に張り付ければ車内のカーペット等にくっつき、ずれません。又、MFL-20の取り付け金具は、逆向けに取り付けて使用することもできます。

★ご注意とお願い★

- △警告 接続の際は極性（＋、－及び入力側、出力側）などに十分にご注意ください。また、低圧用に設計されておりますので、DC12～24V以外の電源には接続しないでください。逆接続や、過電圧の場合には、発熱による火災や故障の原因になることがあります。
- △警告 消費電流が20Aを越える電源ラインには使用できません。許容電流を越えた場合フューズが切れますが、必ず同容量のフューズを入れてください。容量の大きいフューズを入れた場合、発熱による火災や、故障の原因になることがあります。
- △警告 運転席の足元などには運転に支障をきたす場合がありますので取り付けしないでください。
- △注意 本機は精密にできていますので、強い衝撃を加えたり落としたりしないでください。また、分解したり改造したりする事も絶対におこなわないでください。
- △注意 本機を使用中、煙や異常な発熱等が確認された場合は本機の使用を中止して、お買い上げ店又は、弊社宛修理をご依頼ください。
 - 直射日光の当たる場所や高温になる場所での使用および放置は、変形・変質を招き本機に悪い影響を与えますので、工夫して高温を避けるようにしてください。
 - 性能改善の為予告なく仕様及びデザインなど変更する場合があります。

【アフターサービスについて】

お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬上の事故などに伴い、ご不審な箇所、または破損などのトラブルがありましたら、お早めにお買い上げいただきました販売店、又は弊社にお申し付けくださるようお願い申し上げます。